



**Общество с ограниченной ответственностью
«АНХ-Инжиниринг»**

127221, г. Москва, улица Молодцова, д.1А, помещение 1Н,
ком. 4 ИНН 9715203911 КПП 771501001

Тел.: 8-495-777-07-56 Факс: 8-495-781-99-65

e-mail: anx-ing@mail.ru

Банк: ВТБ 24 (ПАО) р/с 40702810300000111631

к/с 30101810100000000716 БИК:044525716 ОКПО:46484871

ОГРН:1157746596127 ОКВЭД:74.20.12

КАТАЛОГ

«Газовое сушило с выкатным подом»

ООО «АНХ-Инжиниринг» может выполнить поставку, монтаж, пуско-наладку, сдачу в промышленную эксплуатацию газовых сушил по индивидуальному техническому заданию.

Сушила имеют современную конструкцию, позволяющую достигать высоких эксплуатационных показателей, которая имеет следующие особенности:

- Рециркуляционный принцип действия сушила, позволяющий максимально использовать тепло теплоносителя;
- газоплотный металлический каркас;
- волокнистая теплоизоляция стен и свода сушила;
- применение специальных газовых систем отопления на базе горелок с автоматическим розжигом и контролем пламени позволяющих регулировать температуру теплоносителя от 20 до 600 С;
- применение пневматических механизмов прижима двери сушила и затвора с целью повышения газоплотности;
- оснащение сушила микропроцессорной АСУ ТП реализующей функции программного управления;
- установка датчиков влажности и температуры теплоносителя для обеспечения оптимального процесса сушки.

Состав комплекта поставки сушила с выкатным подом (в качестве примера):

- металлоконструкции каркаса сушила стен и свода футерованные волокнистыми теплоизоляционными материалами;
- металлоконструкция выкатного пода с механизмом привода;
- выкатной под;
- металлоконструкция и волокнистая теплоизоляция заслонки сушила с механизмом пневматического прижима;
- металлоконструкция прижимного затвора с пневматическим приводом;

- система отопления на базе скоростных горелок с автоматическим розжигом и контролем пламени, а также с оборудованием их обвязки;
- система рециркуляции и удаления теплоносителя;
- пневмосистема с компрессором и пневмораспределителем;
- газопроводы сушила с оборудованием системы газовой безопасности, узлами редуцирования давления и учета газа;
- система автоматического управления сушилом с автоматикой безопасности.

В качестве примера прилагаем эскизы общего вида сушила с выкатным подом в Приложении 1.

После получения технического задания мы можем определить стоимость и срок поставки комплекта оборудования сушила.

Приложение 1

Визуализация внешнего вида газового сушила

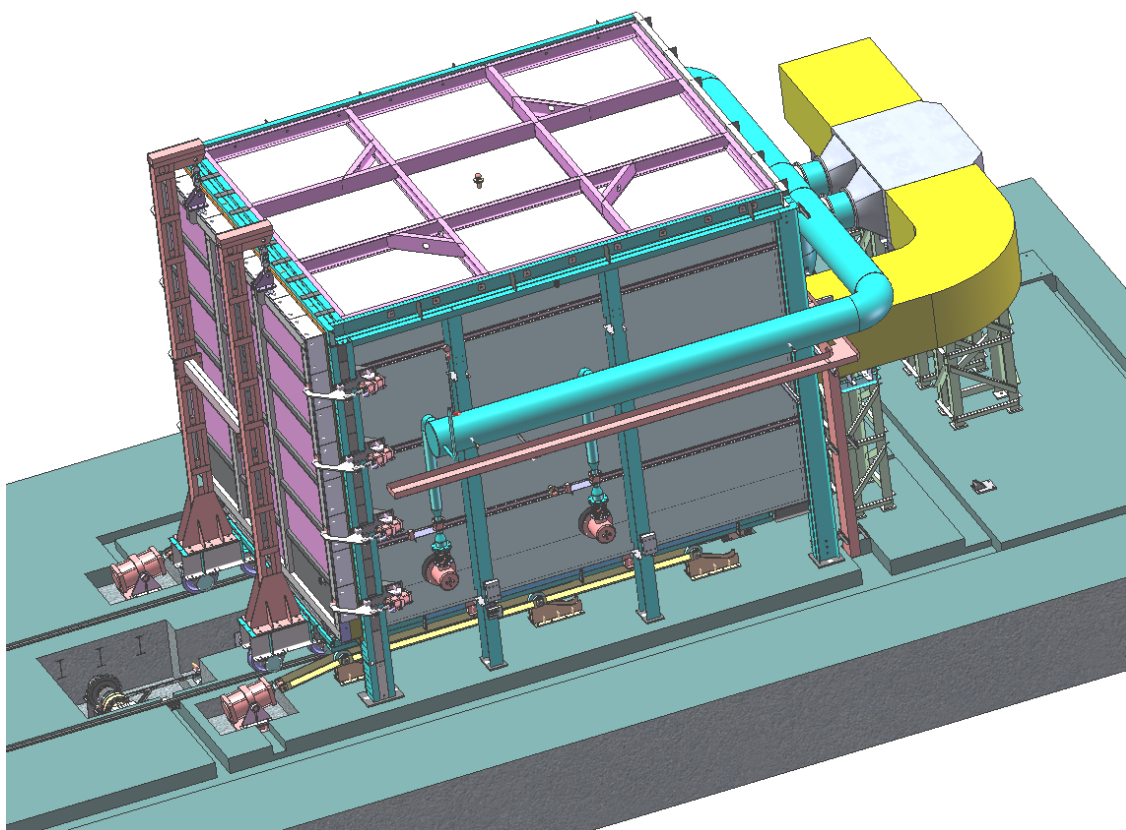


Рис. 1.

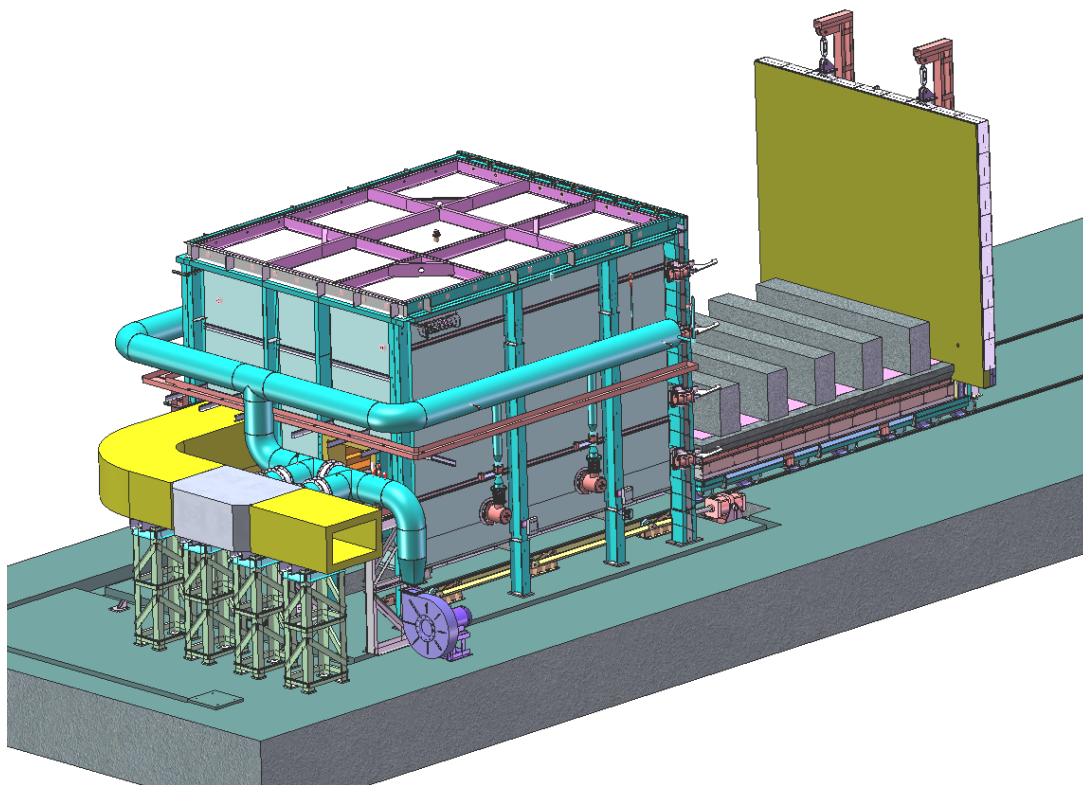


Рис. 2.

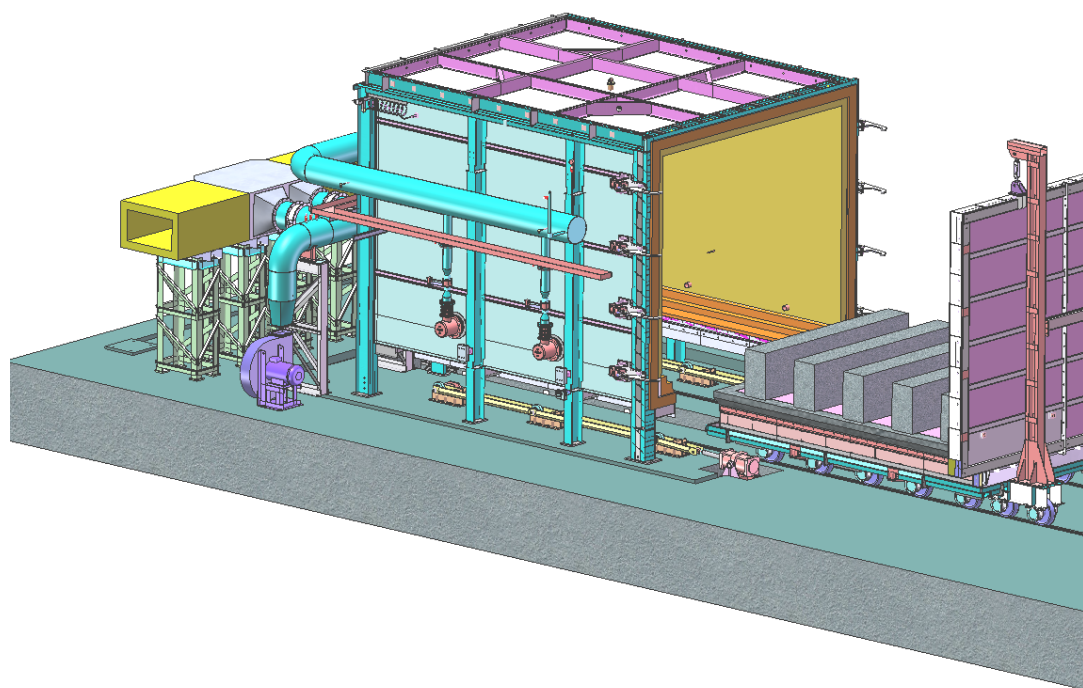


Рис. 3.

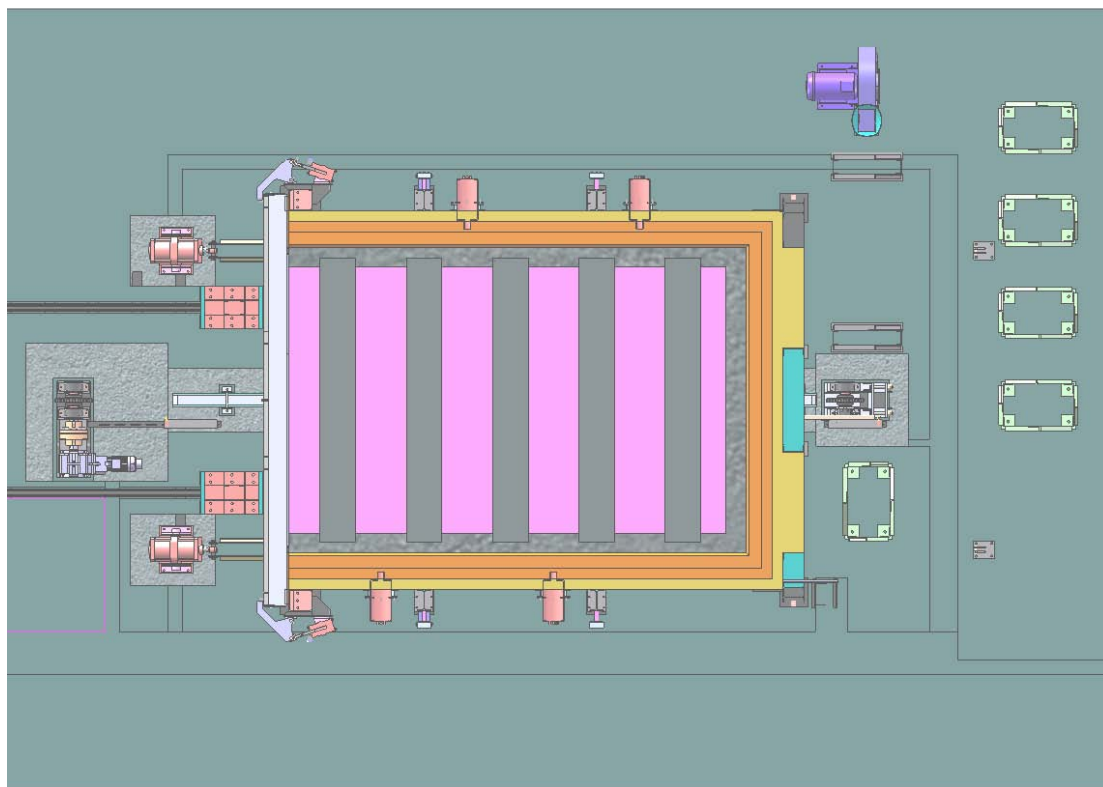


Рис. 4.

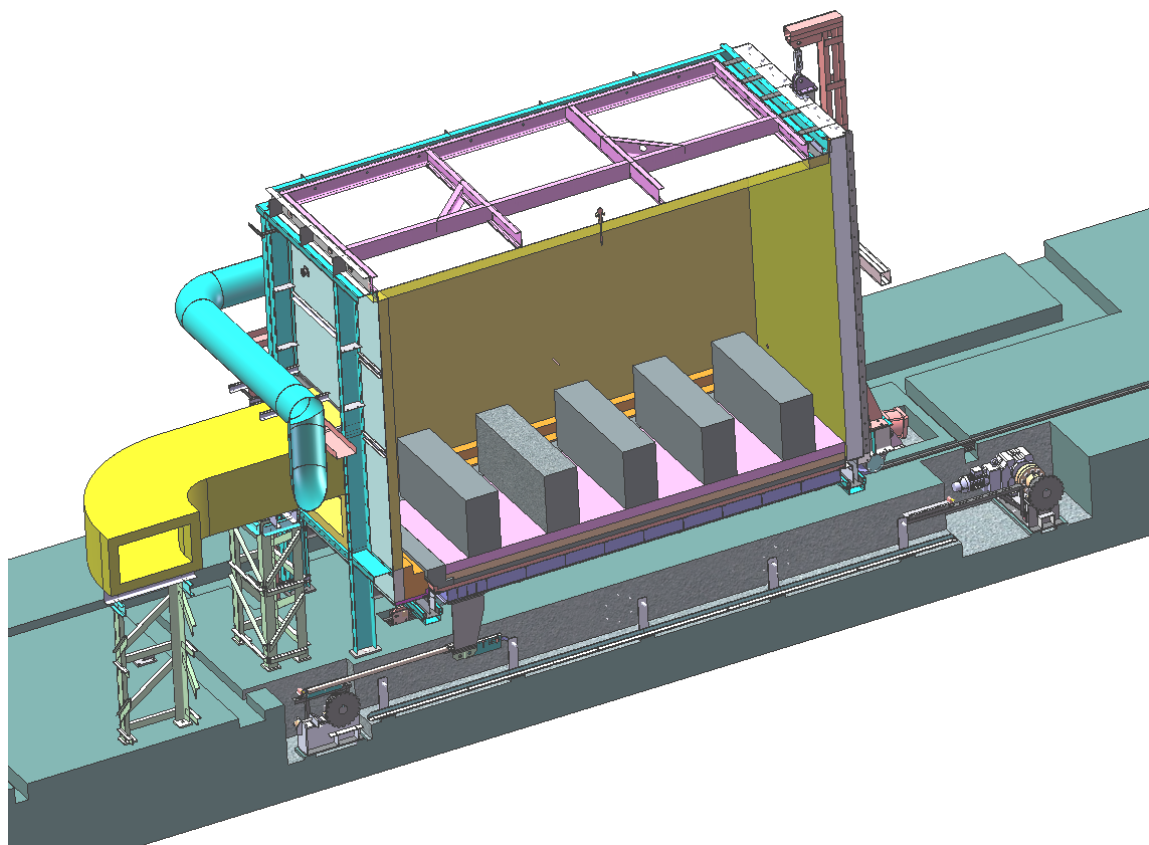


Рис. 5.

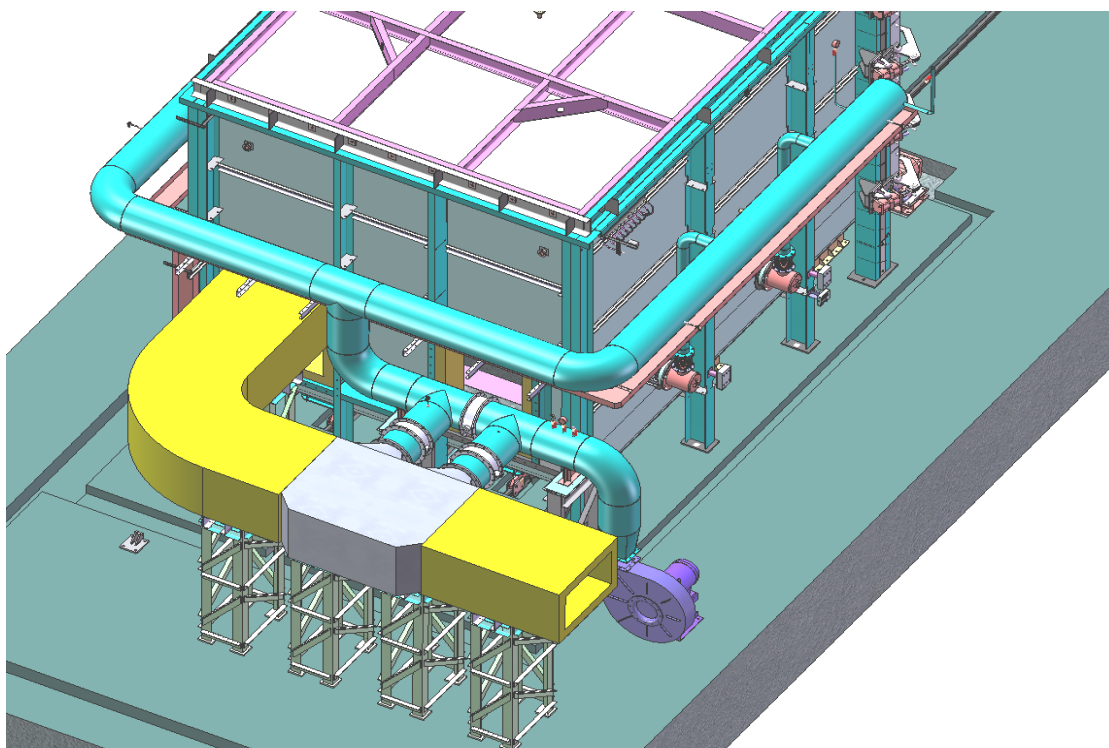


Рис. 6.

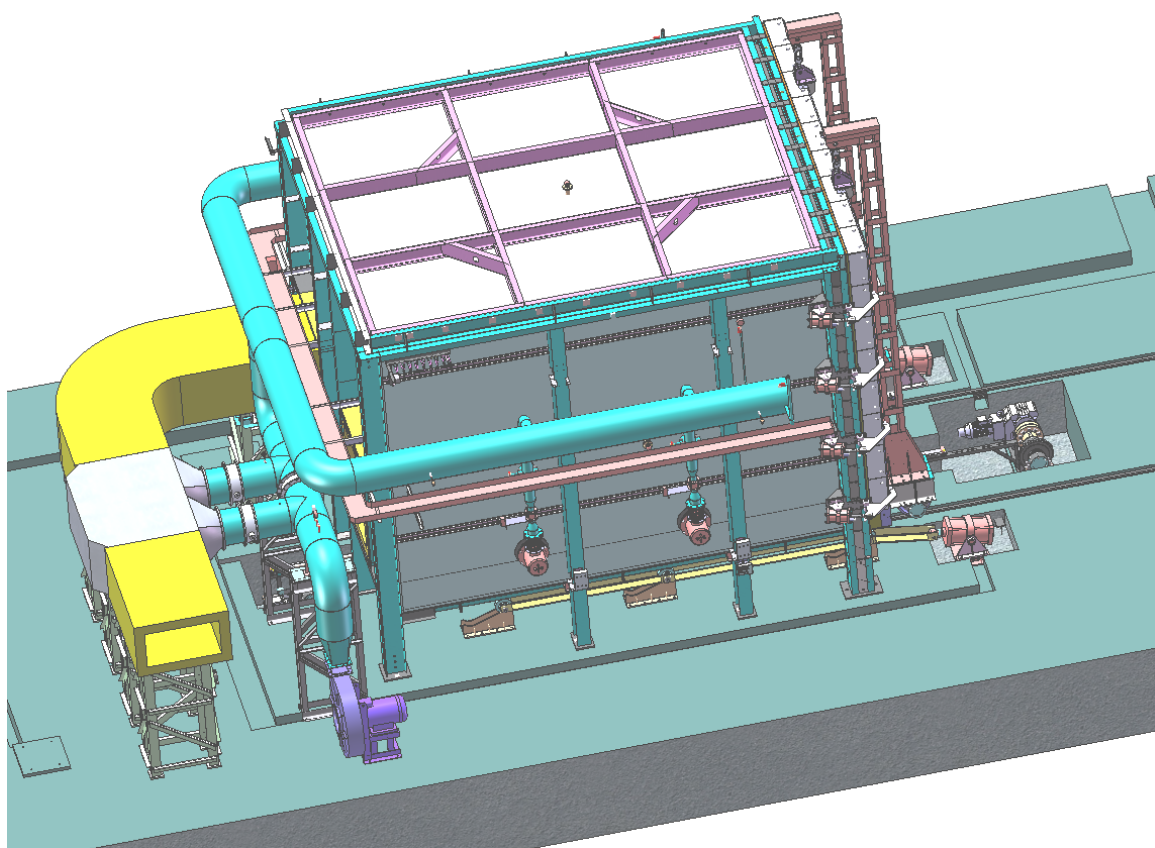


Рис. 7.