



**Общество с ограниченной ответственностью
«АНХ-Инжиниринг»**

127221, г. Москва, улица Молодцова, д.1А, помещение 1Н,
ком. 4 ИНН 9715203911 КПП 771501001

Тел.: 8-495-777-07-56 Факс: 8-495-781-99-65

e-mail: anx-ing@mail.ru

Банк: ВТБ 24 (ПАО) р/с 40702810300000111631

к/с 30101810100000000716 БИК:044525716 ОКПО:46484871

ОГРН:1157746596127 ОКВЭД:74.20.12

КАТАЛОГ

«Газовое сушило карусельного типа для сушки изделий с рециркуляционным отоплением»

Наша организация может выполнить поставку, монтаж, пуско-наладку, сдачу в промышленную эксплуатацию газовых сушил по Вашему техническому заданию.

Сушила имеют современную оригинальную конструкцию, позволяющую достигать высоких эксплуатационных показателей, которая имеет следующие особенности:

- рециркуляционный принцип действия сушила, позволяющий максимально использовать тепло теплоносителя;
- карусельный механизм транспортировки изделий, что позволяет существенно уменьшить его габаритные размеры по сравнению с роликовыми проходными сушилами аналогичной производительности;
- полную автоматизацию процессов загрузки и выгрузки изделий из сушила;
- газоплотный металлический каркас;
- волокнистая теплоизоляция стен и свода сушила;
- применение специальных газовых систем отопления на базе горелок с автоматическим розжигом и контролем пламени позволяющих регулировать температуру теплоносителя от 20 до 200 С;
- оснащение сушила микропроцессорной АСУ ТП реализующей функции программного управления;
- установка датчиков влажности и температуры теплоносителя для обеспечения оптимального процесса сушки.

Состав комплекта поставки карусельного сушила:

- металлоконструкции каркаса сушила стен и свода футерованные волокнистыми теплоизоляционными материалами;
- металлоконструкция карусельного механизма транспортировки изделий с приводом;

- система отопления на базе скоростных горелок с автоматическим розжигом и контролем пламени, а также с оборудованием их обвязки;
- система рециркуляции и удаления теплоносителя;
- газопроводы сушила с оборудованием системы газовой безопасности, узлами редуцирования давления и учета газа;
- система автоматического управления сушилом с автоматикой безопасности.

В качестве примера, в Приложении 1 прилагаем эскизы и фотографии общего вида карусельного сушила.

После получения от Вас технического задания мы можем определить ориентировочную стоимость поставки комплекта оборудования сушила.

Визуализация внешнего вида газового сушила

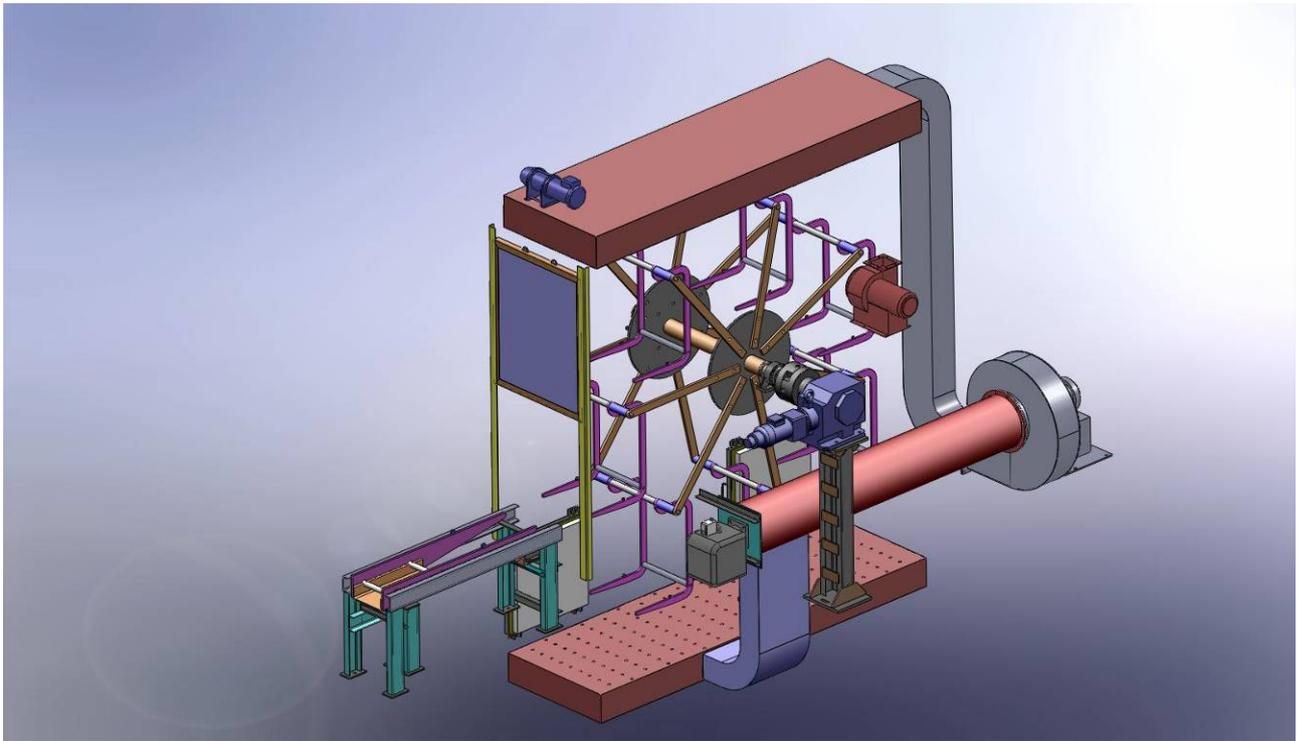


Рис. 1.

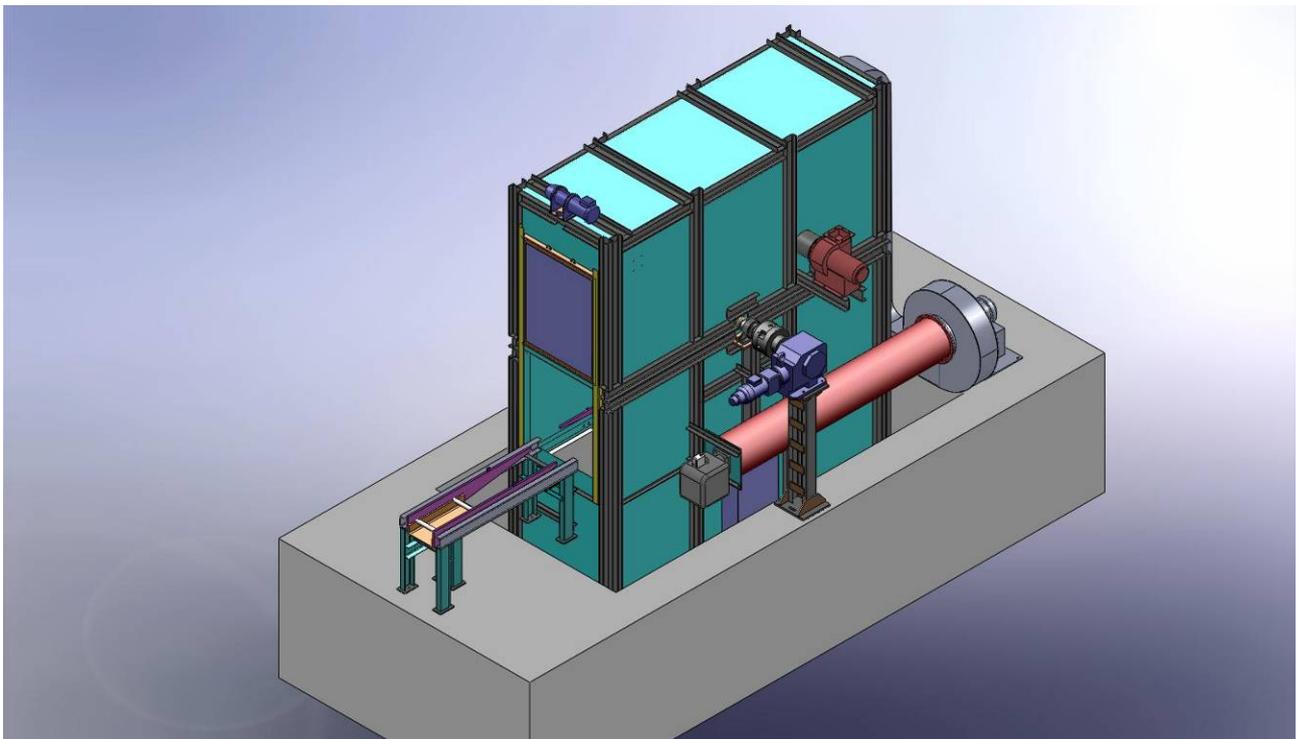


Рис. 2.



Фото 1.



Фото 2.